


DIGI 7 CW

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE
PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ**
Un grand écran HD connecté chez soi
un clavier codé tactile pour tous
un câblage simple en toute sécurité

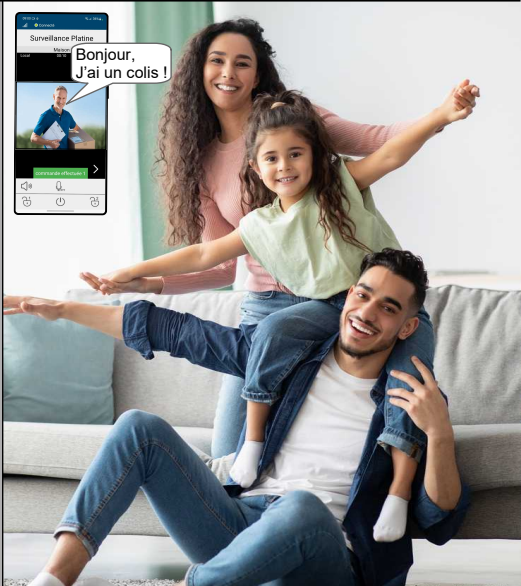

Écran 7" connecté : image HD + caméras IP*


Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP* (en option, non fournies dans le kit).

Une platine à clavier codé tactile

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox 304.

LES + PRODUIT


- Intégré : Clavier tactile rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Application Android et iOS pour 4 platines et 4 caméras IP* au maximum

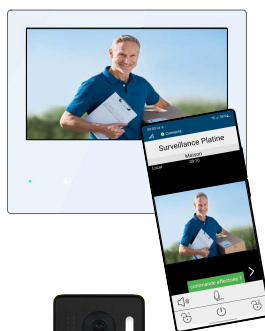

1 platine de rue
Inox noire avec
visière anti-pluie



1 relais de
protection
avec 4 bornes




1 moniteur couleur 18 cm
avec connexion WiFi
à écran HD tactile



1 alimentation
régulée à
tension ajustable

SCHÉMA DE CÂBLAGE

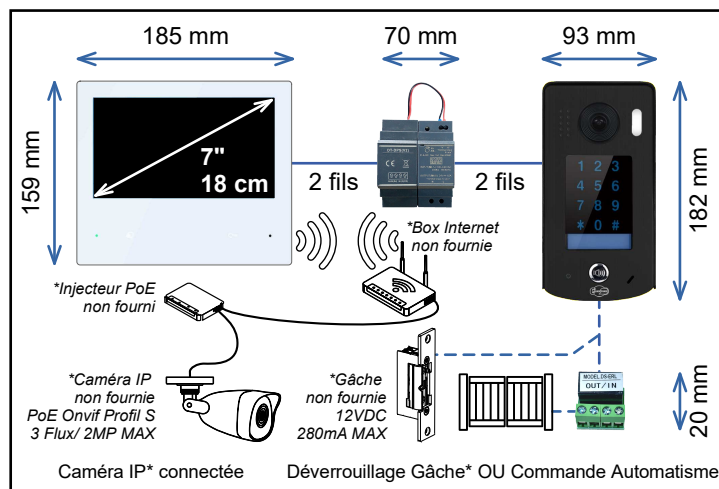

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisme : Mini-RLC-C en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 304 revêtu noir Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 6W
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 159 x 185 x 19 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



**GROUPE
GATES**
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



DIGI7CW



3 760001 981773