


DIGI 7W SF

KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE PLATINE APPEL SIMPLE

Un grand écran connecté à la maison
une platine de rue avec antenne déportée
aucun câble du moniteur à la platine

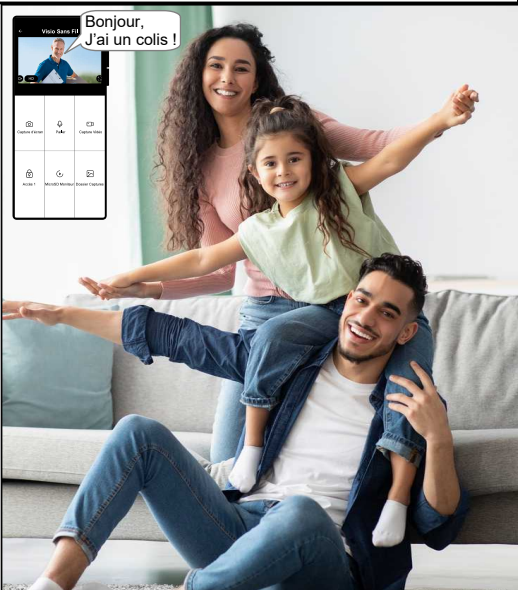

Connecté : un moniteur de plus dans la poche

Ne manquez plus d'appel, que vous soyez hors de la maison ou juste loin du moniteur : conversez à distance avec vos visiteurs, ouvrez vos accès et visionnez même la caméra de la platine quand vous le voulez !

Simplicité et évolutivité de **tuya**

"Tuya Smart" est une application dédiée à la maison connectée pour contrôler divers objets. Numéro 1 mondial des objets connectés, son appli est utilisée par plus de 7600 marques dans plus de 220 pays.

LES + PRODUIT

- Simplicité : Aucun câble à passer entre la platine de rue et le moniteur : communication sans fil Radio Longue Portée HWRT 868Mhz.
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine en usage normal et caméra 120° grand-angle
- Connecté : Application Tuya Android et iOS.



1 moniteur + alim sans-fil HWRT et connecté WiFi



1 relais de protection à 4 bornes




1 platine sans-fil HWRT avec antenne + 2 supports + 2 câbles d'antenne



1 alimentation régulée 12VDC / 1A

SCHEMA D'INSTALLATION

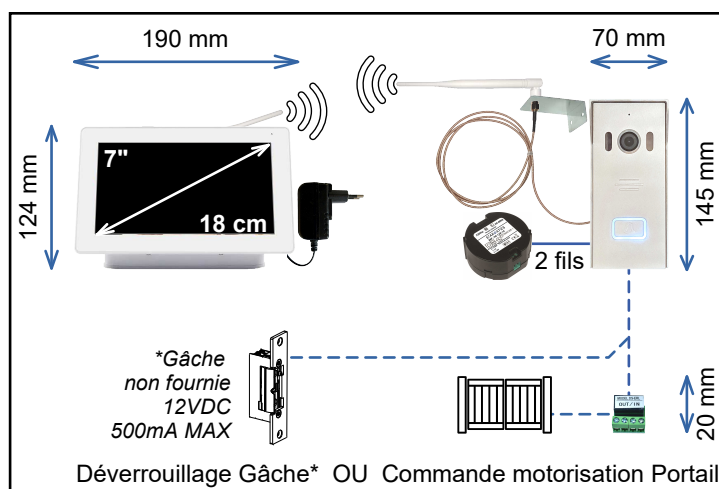

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance radio 868 MHz en Technologie HWRT	Audio / Vidéo : 200 mètres en champ libre
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 120° Résolution : 2 MP Bouton d'appel rétroéclairé Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par 2 bandeaux LED Allumage automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante de la platine Réglage du volume sonnerie de la platine Temporisation de 1s à 2mn 30s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/500mA max Casquette intégrale en Zamac Alimentation de 12VDC à 15 VDC / 1A Températures fonctionnement : de -20°C à +50°C Humidité relative : ≤ 95 % Consommation en veille = 150mA Consommation en fonctionnement = 300mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 1024x600 pixels 7" / 18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 811b/g/n avec la Box Moniteur livré déjà appairé avec la platine de rue incluse dans le kit Moniteur prêt à poser sur une table Réglage du volume de la sonnerie / couleur / luminosité/ contraste Enregistrement de photos et de clips vidéo sur la carte Micro SD (non fournie) Programmation simple par QRCode à l'écran Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Conversation et ouverture à distance
Conditions d'installation du Moniteur	Écran à poser sur une table Alimentation fournie pour prise standard À installer au plus près possible de la platine
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Position : Antenne à diriger vers la platine Consommation en fonctionnement = 5W
Dimensions HxLxP	Platine : 145 x 70 x 29 mm Moniteur (hors antenne) : 190 x 124 x 67 mm Packaging : 292 x 248 x 90 mm



**GROUPE
GATES**
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



DIGI7-WSF

