



I. Paramétrages du moniteur

- 1°) Activer le WiFi : **Écran accueil** } " **Réglages**" } Menu de gauche " **Administrateur**" } "Réglages wifi" } Toucher "**[OFF]**". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que **[ON]** apparaisse.
- 2°) Connexion du moniteur : Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) } Saisir le MDP } Valider par "**OK**"
La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en **ROUGE "connecté"**
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
- 3°) Transfert "Mode vacances" : **Écran accueil** } " **Scénarios**" } Choisir "**Transfert d'appel mode vacances**"
- 4°) Enregistrement Serveur SIP : **Écran accueil** } Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " }
} Toucher "**Utilisation par défaut**" ...patientez... } Toucher "**Enregistrement manuel**",... "**enregistrement OK**" apparaît.
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
Le symbole " " doit apparaître à l'intérieur du nuage , sinon recommencez "4°) Enregistrement Serveur SIP"...


II. Installation du smartphone

- 1°) Télécharger notre application SMARTYHOME® :

pour iPhone® :



pour Android® :




- 2°) Validation de toutes les Autorisations : Suivez les instructions pour le paramétrage de l'application en choisissant "**Accepter**" ou "**Autoriser**" pour toutes les demandes, sinon le transfert ne fonctionnera pas ou fonctionnera mal !

Puis, placez vous devant votre moniteur afin d'effectuer les manipulations nécessaires :

- 3°) Afficher le QR Code : **Écran accueil** } Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " puis la miniature tout en bas de l'écran " " : le QR Code apparaît alors en grand.

- 4°) Scanner le QR Code : Ouvrez l'application, et touchez le logo puis scannez le QR Code (si besoin, touchez le Menu en haut à gauche la touche et choisissez "Compte"/"Account")

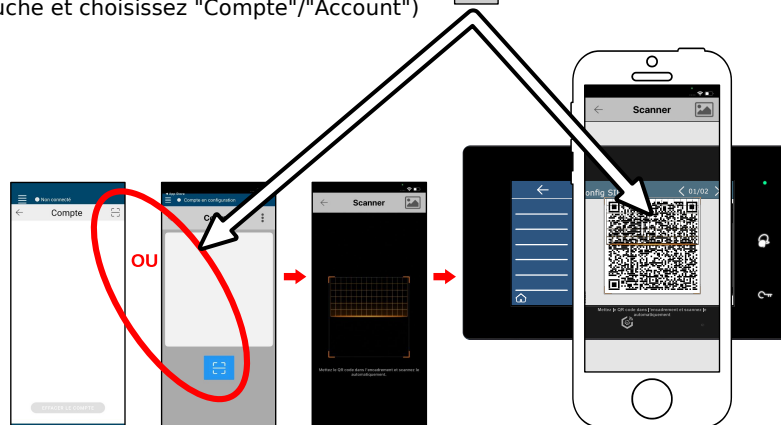


- 5°) SMARTYHOME® est multi-sites : Taper le **Nom du site** = "Maison" par ex, "**OK**" et toucher en haut à gauche " ".

- 6°) Choisir la langue "**Français**" si besoin : Touchez le Menu puis "**Language**" et sélectionner "**French (français)**".

- 7°) Uniquement sur iPhone : Touchez le Menu , puis "**Paramètres**" puis "**Appeler**" et mettre "**Activer CallKit**" sur "**ON**" = en cas d'appel depuis la platine, le smartphone sonne comme pour un appel téléphonique classique.

- 8°) Tester la surveillance de la platine et le déverrouillage Accès 1 :


Touchez "**PLATINE-1**" à gauche de l'écran



La platine n°1 apparaît après quelques secondes...



Touchez pour déverrouiller l'accès 1



Raccrocher par **OBLIGATOIREMENT**

